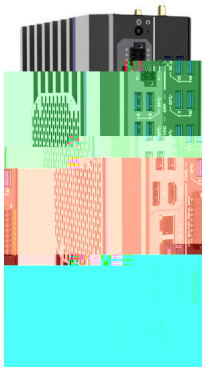

¶ ˜Ḥ'YLqwh0 0JD4:33 Ṃ Ł ⅄ 45) 46) 47Ꮟ
I<2I:2I82I62J ᔑ ⅄ FSX
¶ 5-GGU80VRGLP P ậ Rs ı ѡ ᵶ ˜Ḥ'Y97JE
¶ GS. KGPL ᵴ Ĭ ˜ ì Æ
¶ 45-XVE613+Ḍ ɹ ;-XVE˜Ḥ'YSRH,/ 5-XVE513
¶ 5-UV7;82565 ı 5-7;827552565₊ ᷉ ,
¶ 7-Lqwh0 ′ ϰ ⅄ Æ ı 4-FDQỞ ⅄
¶ ⅹ ᷉ 49 ᵸ Ꝙ È L2R ε ;ت ڑ ᔑ ı ;ت ڑ ˛ ζ
¶ 57Y GF LQ

■

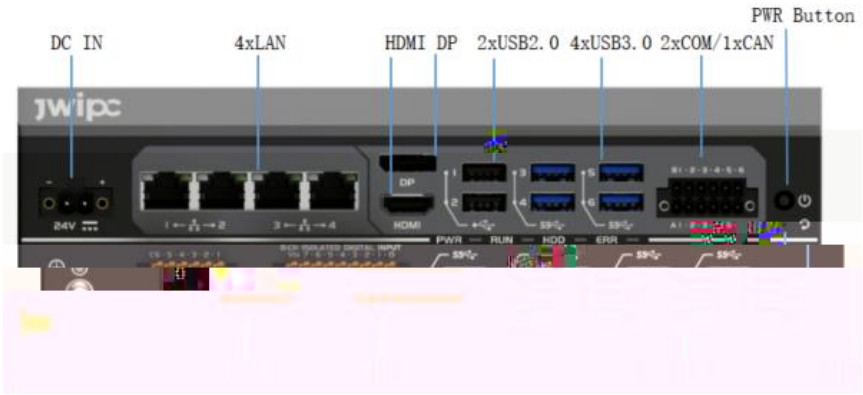

■

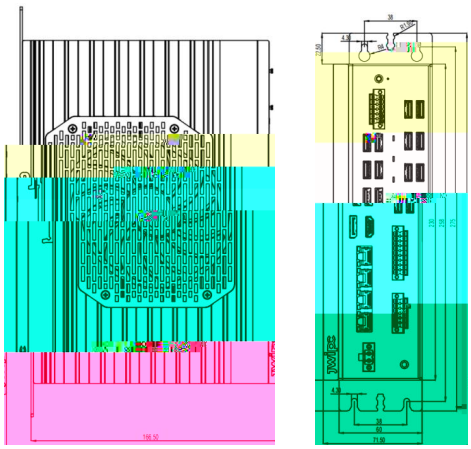

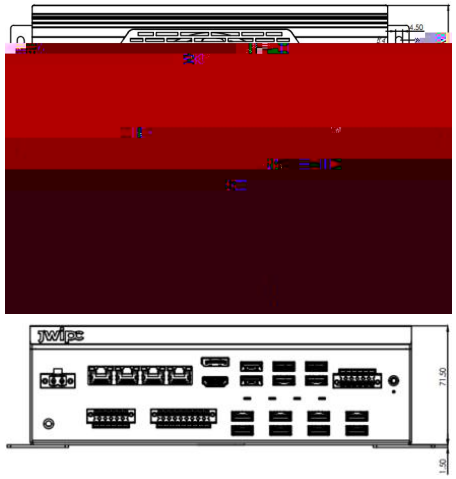

		I e LGA1700 Ṃ Ḫ ヶ12&13&14Ђi9/i7/i5/i3/G ゎ ヶCPU,TDP 65W
		H610
	BIOS	AMI UEFI BIOS
		I e CPU i eg a ed Ge .12 G a hic E gi e
		2 DDR5 4800MH SO-DIMM, 64GB
		Wi d 10, Wi d 11,Li , Ub 21.04 ɜ Ⓠ i
I/O	USB	ℨ — χ 4 USB 3.0, 2 USB 2.0 Ḍ ɹ χ 8 USB 3.0 ε ʹḢ'Y POE ζ
	COM	ℨ — χ 2 RS485/232 ε ьCAN ∀ ı ﻭ ă ƍ 12Pi ヶ Ḍ i ζ Ḍ ɹ χ 2 RS232/485/422 ₾
	CAN	1 CANỞ ɻ ε ьCOM ∀ ı ﻭ ă ƍ 12Pi ヶ Ḍ i ζ
	GPIO	⁎ ₾ 16 ʜ Ṑ È I/O ε 8ت ڑ ゎ ı 8ت ڑ ˛ ζ
	LED	1 PWR,1 RUN,1 HDD,1 ERR
	M.2	ℨ — χ 1 M.2 Ke B S cke (3042/3052) 4G/5G
	G a hic P ce	I e UHD G a hic 730-770
	I e face	1 DP ı U 3840 2160 @60H 1 HDMI ı U 4096 Ö2160 @60H
	S age De ice	1 M.2 Ke M S cke (2242/2280,NVME)
	A di IC	Rea ek ALC897
	A di I e face	‾ ᵀ ε Mic-i ,Li e-)
	LAN	4 I e GbE LAN (1 i219V, 2 i226V, 1 i210AT)
	I e face	4 RJ45
	P e I	24V, DC-i
	P e I e face	2Pi ヶ Ḍ
	Wa chd g Ti e	255 ヶ ˡ ﾍ ヽ ヽ/ ı ʹḢ'Y ∧ ʽH ∧ Ă ă ヶ ﾉ ʰ ʜ
	TPM	ʹḢ'Y TPM2.0 ı — ɔ ɾ Ḻ ゥ ⊐ SLB9670
	Di e i	230 (L)Ö165 (W)Ö71.5 (H)
	Weigh	4.68KG
	M i g	De k/Wa - i g, Di ai i g
	O e a i g Te .	-40 55
	S age Te .	-40 85
	H idi	0 90% H idi , -c de i g
	Sh ck	Æ ɾ SSD χ 15G, IEC 60068-2-27, ha f i e, 11 d a i
	Vib a i	Æ ɾ SSD χ 2G , IEC 60068-2-64, a d ı 5 500H ı 1 h /a i

			DIMM	LAN	USB3.0	USB2.0	COM	M.2
PAS-7513	H610	2	2	4	12	2	4	1

PAS-7513	PAS-7513´ ↓ ∤	1
300600013312	ɔ ◊ گ ﺑ ᴴ ,DA-180C24-AAAE,180W,AC100 240V,24V,7.5A, ↓ Ḍ	1
301800000601	F a Cab e,P e , ᵘ մh ɔ ◊ ∤ -AC-1.83 -ﺴ ,3C-250V/10A, ƒ ‰ s ά XBH-G32-3X0.75 2- ᵝ È Ṕ	1
302300018249	PAS-7000 ë ᴺ ¨Y¶	1
302300018251	PAS-7000 ƶ մh¨Y ǎ	2
302300000937	DIN ɹ ˙E	1
302300003412	ˡ ج Ů ᴰ ǐ / ɲ š j ﺕ ↄ	4
302400001697	ᵒᵒ ى ᴰ ,ﺲ	4
302300002007	DIN ɹ ˙E w	4
302300001819	Ů ᴰ ¨Y ǎ ᴺ ¨Y¶ w	8
301700006521	↓ Ḍ ,2 6Pi	2
301700006523	↓ Ḍ ,2 9Pi	1